
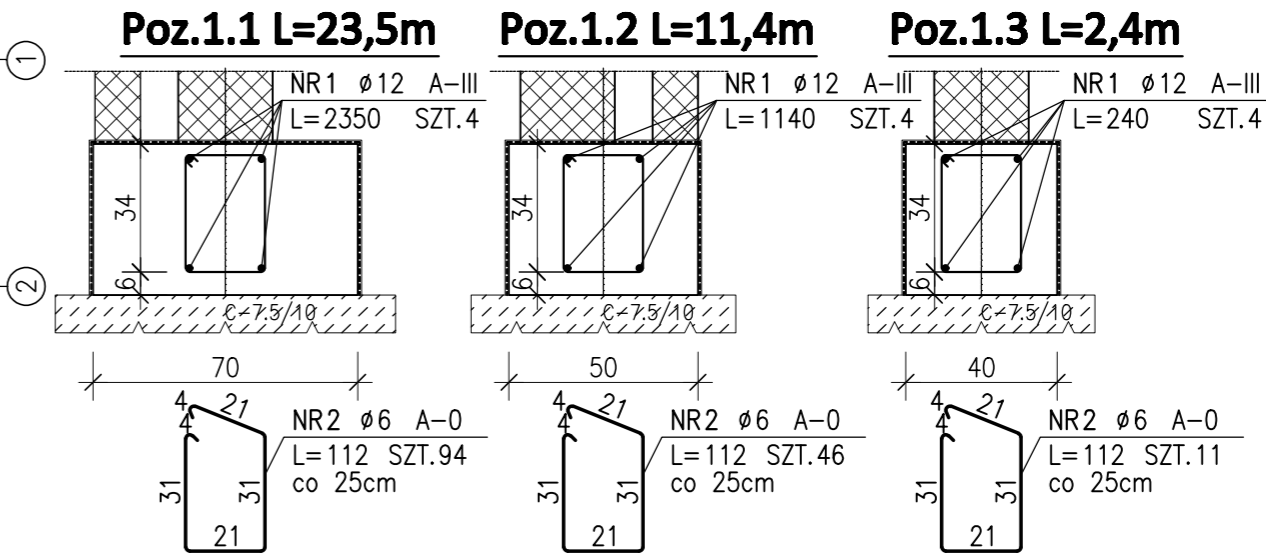


Rozbudowa budynku biurowego WORD
rzut fundamentów 1 : 100

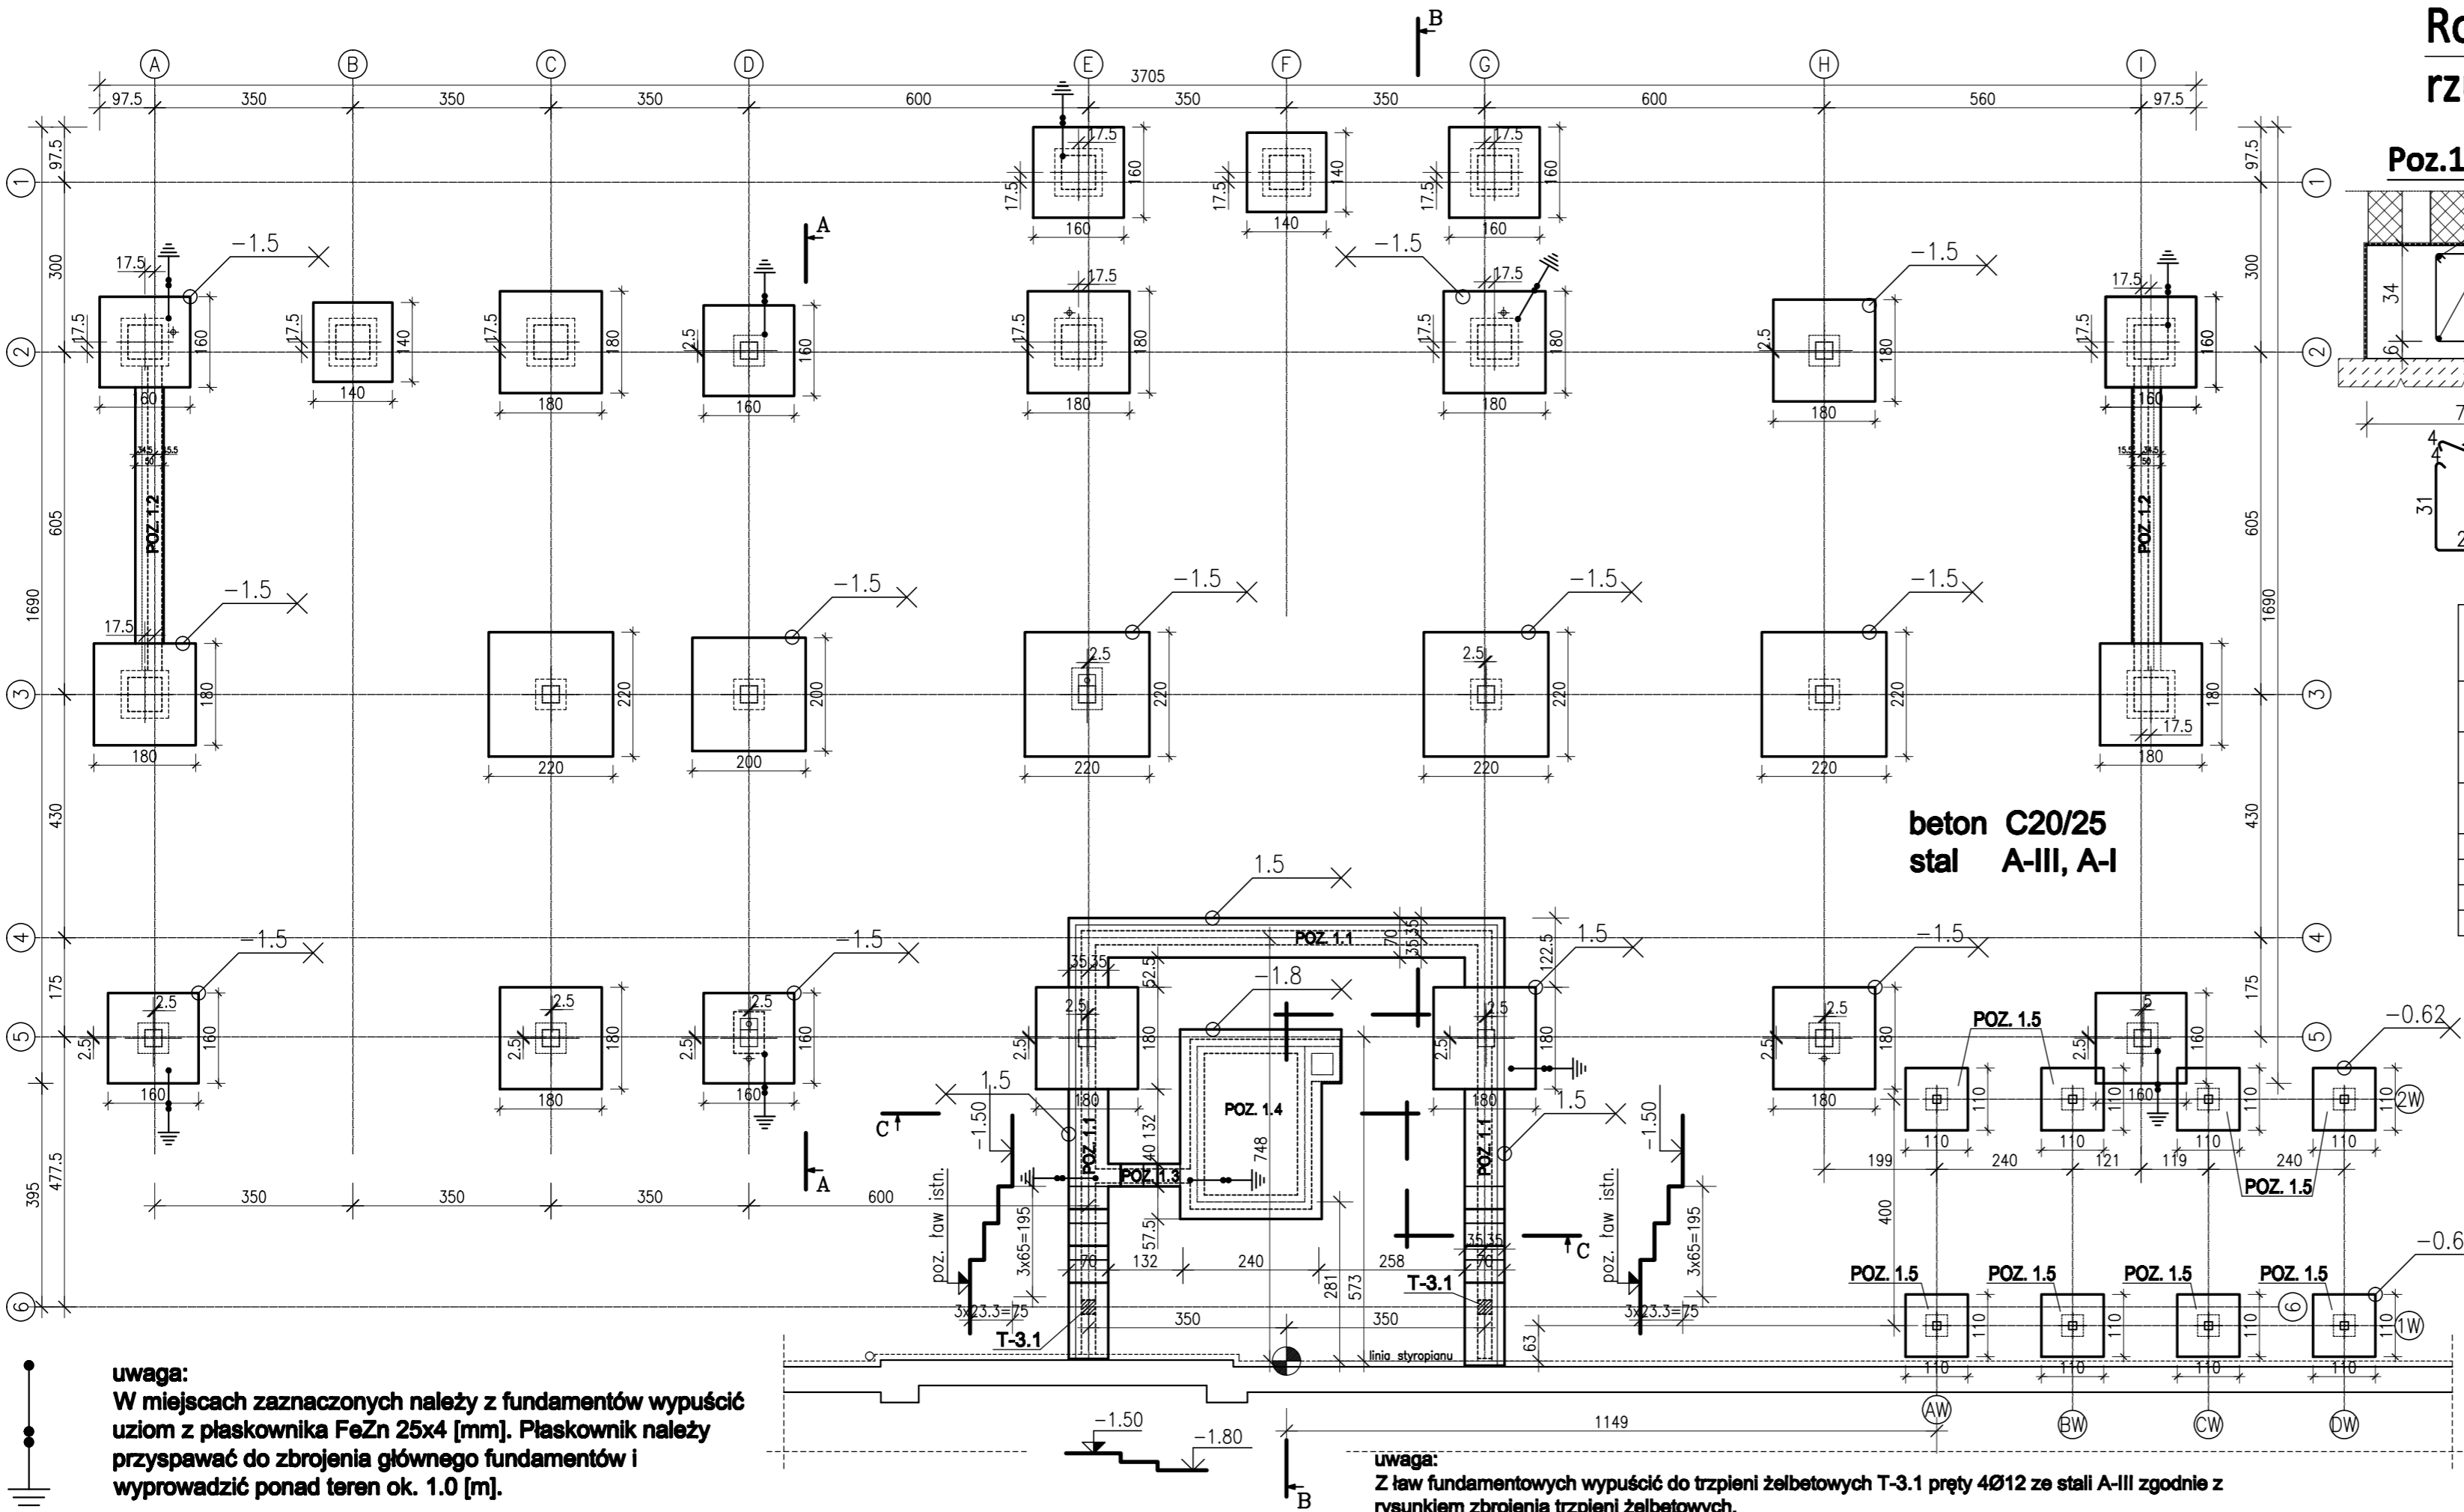

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]		
					A-0	Ø12	A-III
1.1	1	Ø12 A-III	2350	4			94
	2	Ø6 A-0	112	94	105.28		
1.2	1	Ø12 A-III	1140	4			45.6
	2	Ø6 A-0	112	46	51.52		
1.3	1	Ø12 A-III	240	4			9.6
	2	Ø6 A-0	112	11	12.32		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					169.12		149.2
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		0.888
MASA [kg]					37.54		132.49
MASA OGÓŁEM [kg]					170.03		

poziomy posadowienia projektowanych fundamentów:
poziom ±0,00 = 79,95m n.p.m.
rzędna posadowienia stóp fundamentowych:
-1,50m = 78.45 m n.p.m.
rzędna posadowienia płyty klatki schodowej
-1,80m = 78.15 m n.p.m.

"ARCHITEKTON – KŁOCKOWSKI
PRACOWNIA AUTORSKA" Sp z o.o.
64-920 Pila, ul. Młynarska 15-17C tel./fax 0 67 349 11 11
<http://www.architekton.klockowski.pl>
e-mail: pracownia@architekton.klockowski.pl

Investor:	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 64-920 Pila, ul. Lotnicza 6	DT:	PB 09/11	Data:	10 / 2011
Obiekt:	Rozbudowa budynku biurowego WORD 64-920 Pila, ul. Lotnicza 6	Treść rys.:	RZUT FUNDAMENTÓW		
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Pawłowski	nr upraw.	UAN 8345/1255/88/89	Podpis:	Branża: konstrukcja
Opracował:	mgr inż. Artur Prehs	nr upraw.			Skala: 1:100
Sprawił:	mgr inż. Justyna Dekarli	nr upraw.	7131/88/P/2002		Nr rys. K-1