


RAMA ŻELBETOWA w osi "E" i "G"
POZ. 3.9 i 3.10 1:20

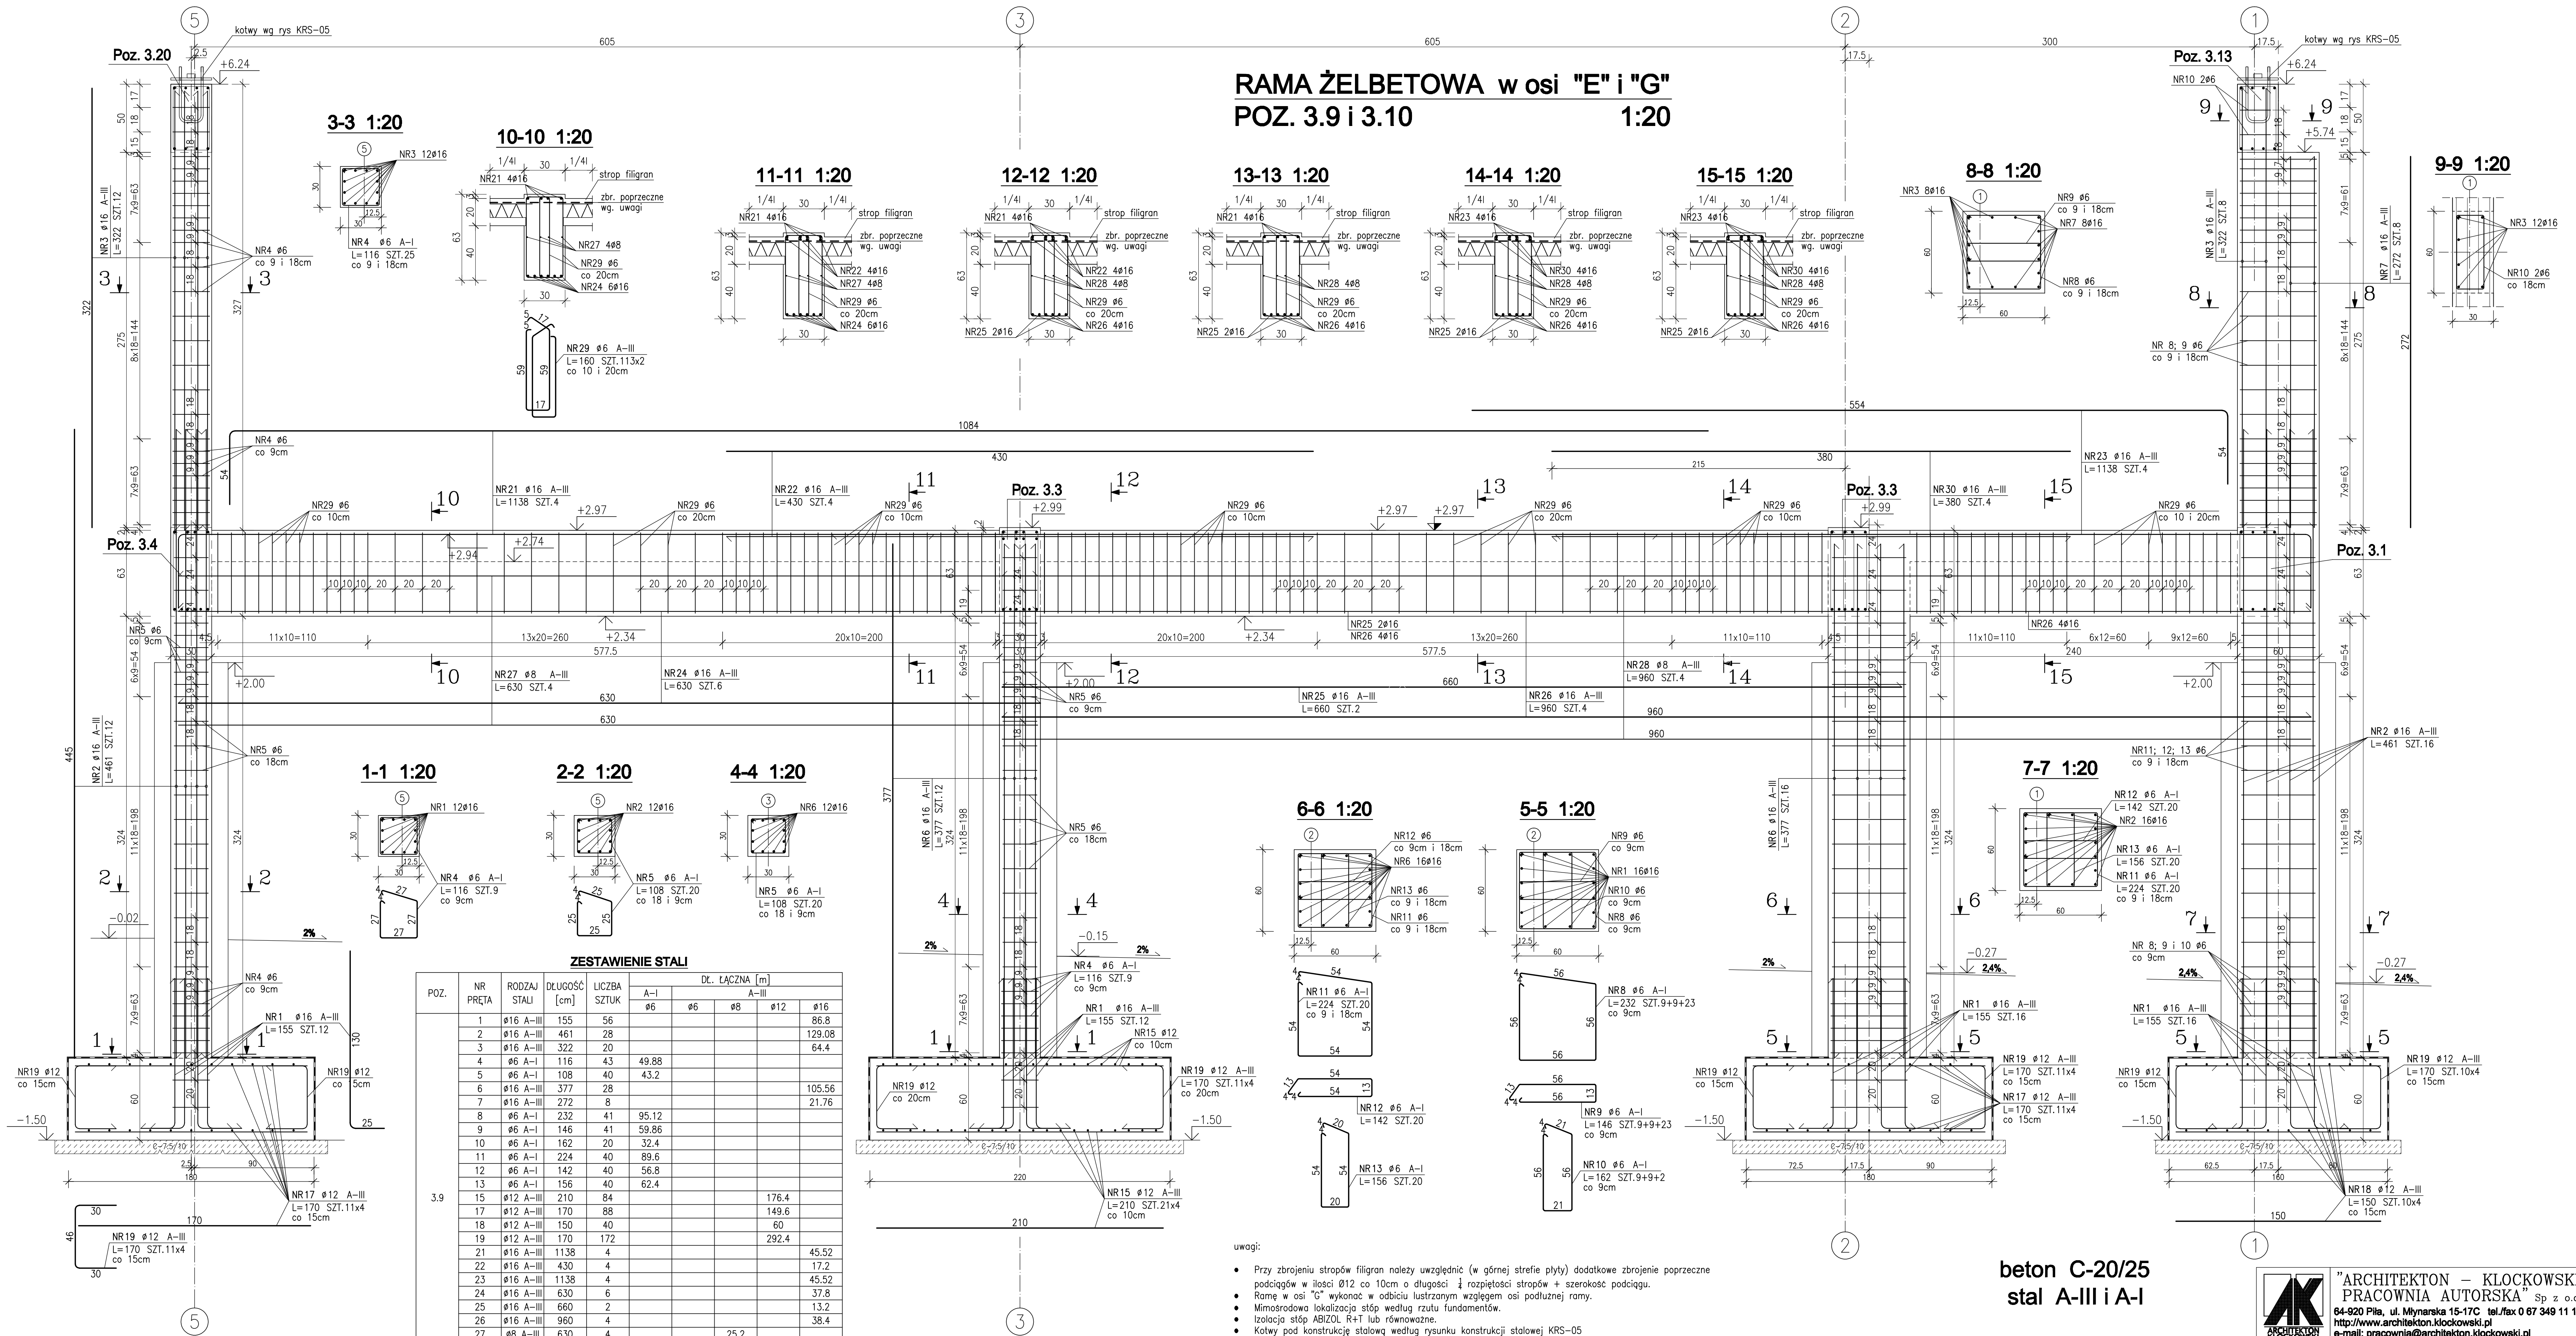

- uwagi:
- Przy zbrojeniu stropów filigran należy uwzględnić (w górnej strefie płyty) dodatkowe zbrojenie poprzeczne podciągów w ilości Ø12 co 10cm o długości i rozpiętości stropów + szerokość podciągu.
 - Ramę w osi "G" wykonać w odbiciu lustrzanym względem osi podłużnej ramy.
 - Mimosładowa lokalizacja stóp według rzutu fundamentów.
 - Izolacja stóp ABIZOL R+T lub równoważne.
 - Kotwy pod konstrukcję stalową według rysunku konstrukcji stalowej KRS-05

beton C-20/25
stal A-III i A-I

"ARCHITEKTON - KŁOCKOWSKI PRACOWNIA AUTORSKA" Sp. z o.o.
64-920 Pila, ul. Młynska 15-17C, tel/fax 0 67 349 11 11
http://www.architekton.klockowski.pl
e-mail: pracownia@architekton.klockowski.pl

Investor: **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego**
64-920 Pila, ul. Lotnicza 6

DT: **PB 09/11** Data: **10 / 2011**

Opis: **Rozbudowa budynku biurowego WORD**
64-920 Pila, ul. Lotnicza 6

Projektant: **mgr inż. Krzysztof Pawłowski** nr upraw. **UAN 8345/1255/88/89** Branża: **konstrukcja**

Opracował: **mgr inż. Artur Prehs** nr upraw. **7131/88/P2002** Skala: **1:20**

Sprawił: **mgr inż. Justyna Dekarli** nr upraw. **7131/88/P2002** Nr rys. **K-4.3**